

BREVET D'INVENTION

P.V. n° 17.401, Nord

N° 1.222.370

Classification internationale :

A 43 b

EXAMINER'S

COPY //A

Première de montage pour toutes chaussures.

MM. ROBERT ACHOUIANTZ et GEORGES MOUQUET résidant : le 1^{er} en France (Pas-de-Calais); le 2^e en France (Nord).Demandé le 28 avril 1959, à 9^h 10^m, à Lille.

Délivré le 18 janvier 1960. — Publié le 9 juin 1960.

Pour soutenir la voûte plantaire des pieds des jeunes enfants il est recommandé de placer dans les chaussures des semelles de liège ou de matière plastique dans lesquelles est ménagée une éminence en dos d'âne destinée à maintenir concave la voûte du pied mais il est préférable d'utiliser des chaussures fabriquées avec une première de montage comportant un soutien de voûte plantaire.

Pour soutenir les chevilles des jeunes enfants on a fabriqué des chaussures comportant une semelle de marche avec tuteur de talon. Mais cette semelle de marche avec tuteur de talon a l'inconvénient de présenter à l'arrière de la chaussure un arrondi dans la direction perpendiculaire au sens de la marche qui fait basculer le pied en arrière.

La présente invention a pour objet une première de montage pour toutes chaussures, et en particulier pour chaussures d'enfants, qui remédie aux inconvénients précédents.

Elle est caractérisée, à titre de produit industriel nouveau, par le fait que la première de montage est obtenue par emboutissage d'une feuille de cuir convenablement découpée pour comporter à la fois le soutien de la voûte plantaire et le tuteur de talon et donner un emboîtement correspondant à l'arrondi du talon.

Le dessin annexé représente schématiquement, à titre d'exemple, non limitatif, une forme de réalisation de l'invention :

La figure 1 représente de profil, la première de montage vue du côté de la voûte externe;

La figure 2 représente de profil, la même première de montage vue du côté de la voûte interne;

La figure 3 représente la même première de montage vue du dessus.

Comme visible au dessin, la feuille de cuir a été convenablement découpée pour donner, après emboutissage, la semelle 1 avec la voûte externe 2 et la voûte interne 3 et réaliser l'arrondi du talon 4 et le tuteur du talon 5.

Grâce à cette première de montage, non seulement la chaussure présentera extérieurement la forme des chaussures normales mais encore, le tuteur de talon conservera sa fonction sans risquer de faire basculer le pied en arrière.

Il va sans dire que la première de montage, suivant l'invention, peut être non seulement en cuir mais en matière plastique et qu'elle peut alors être exécutée par moulage.

RÉSUMÉ

A titre de produit industriel nouveau, première de montage obtenue par emboutissage d'une feuille de cuir convenablement découpée pour comporter à la fois le soutien de la voûte plantaire et le tuteur de talon et donner un emboîtement correspondant à l'arrondi du talon.

A titre de produit industriel nouveau également, première de montage obtenue par moulage en matière plastique pour comporter à la fois le soutien de la voûte plantaire et le tuteur de talon et donner un emboîtement correspondant à l'arrondi du talon.

ROBERT ACHOUIANTZ et GEORGES MOUQUET

Par procuration :

Jean LEMOINE

N° 1.222.370

MM. Achouiantz et Mouquet

Pl. unic

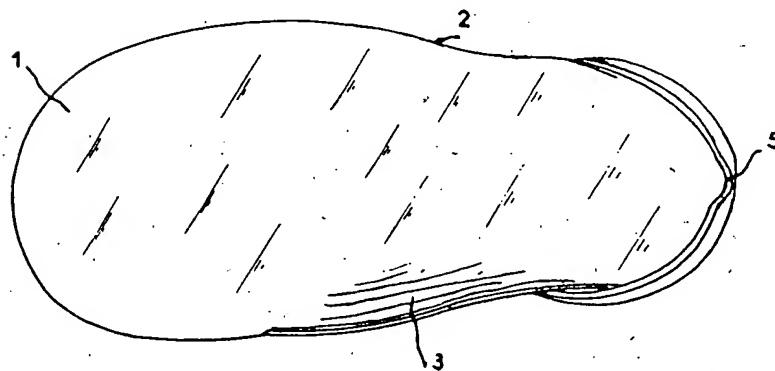
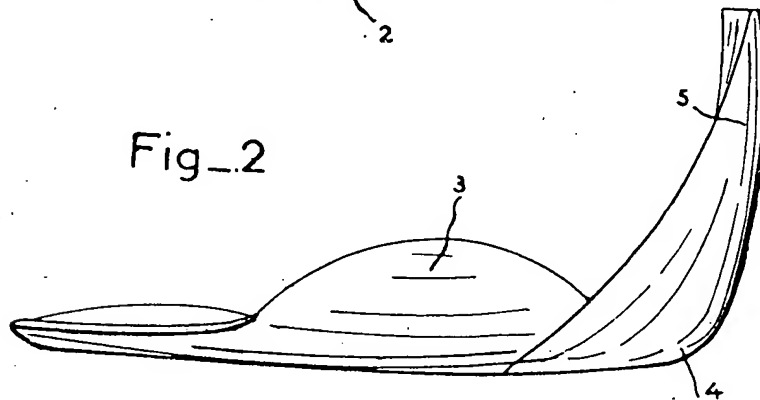
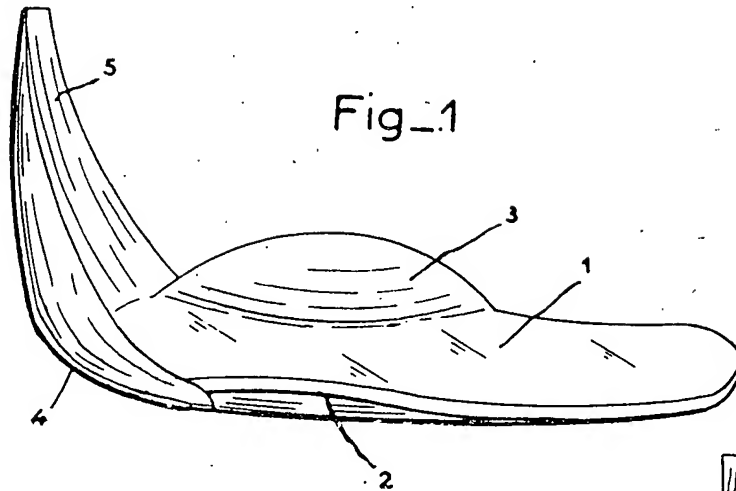


Fig. 3